

**Gmina Izbica Kujawska**

Gmina Izbica Kujawska  
ul. Marszałka Piłsudskiego 32  
87-865 Izbica Kujawska  
NIP: 87-220-43-43

Izbica Kujawska 04.10.2021

GKLP.271.06.2021

**Firma Ogólnobudowlana  
„INSTALTECH”  
Józef Sławianowski  
87-800 Włocławek  
Ul. Budowlanych 5/12**

### Odpowiedzi na zapytania do SWZ

na: „Remont świetlicy wiejskiej w Mchówku ”

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Znak sprawy: GKLP.271.06.2021.*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1129 z zm. – zwana dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 23.09.2021 r.**

#### **I.Odpowiedzi na pytania:**

1.Brak w przedmiarze robót rozbiórkowych, wykucia drzwi, demontaż posadzek, demontaż instalacji co i elektrycznej, boazerii na ścianach – czy prace te uwzględnić w wycenie?

##### **Wyjaśnienie 1 :**

Demontaż: posadzek, drzwi, instalacji c.o. , instalacji elektrycznej i boazerii po stronie Wykonawcy.

2. W projekcie brak przekrojów warstw posadzki (jaka grubość styropianu i posadzki betonowej?)  
W projekcie brak przekrojów warstw sufitów. Proszę o rysunki, na które powołuje się projekt.

##### **Wyjaśnienie 2:**

Wg. rysunku nr 07 i 02 zawartych w Kosztorysie nakładczym.

3. Czy w kotłowni należy przewidzieć wzmocnienie konstrukcji dachowej? (ze względu na duży ciężar sufitu REI60)

##### **Wyjaśnienie 3: TAK**

4. Proszę o podanie wymiarów i typu okapów kuchennych.

##### **Wyjaśnienie 4:**

DANE TECHNICZNE

Klasa energetyczna :

- Klasa D

Podkategorie - Przyścienne :

- standardowe

Szerokość okapu przyściennego [cm] :

- 60 cm

Poziom dźwięku min. [dB] :

46

Poziom dźwięku szczegółowy [dB] :

46 - 64

Średnica wylotu [mm] :

- 120

Tryb pracy okapu :

- pochłaniacz
- wyciąg

Filtr przeciw tłuszczowy :

- aluminiowy

Ilość biegów :

- 3

Wydajność szczegółowa [m<sup>3</sup>/h] :

376

Oświetlenie :

halogeny

Moc oświetlenia [W] :

2x35

Sterowanie okapu :

- przyciskowe

Wykonanie okapu :

- stal inox (satyna)

Szerokość okapu [mm] :

600

Głębokość okapu [mm] :

500

Minimalna wysokość okapu [mm] :


690

Maksymalna wysokość okapu [mm] :

Ok 1125

Kategoria:

## Przyściennie

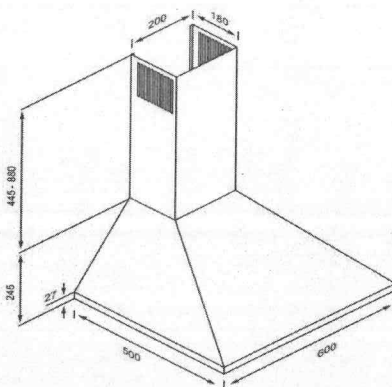

5. Proszę o dane techniczne i wymiary drzwi zewnętrznych przewidzianych do wymiany w pomieszczeniu 01 (istniejące drzwi wykonane są z deszczulek z litego drewna).

**Wyjaśnienie 5:**

poniżej wymiary i parametry drzwi .

Światło przejścia min. 90x200 cm.

Współczynnik przenikania ciepła dla profilu 68mm wynosi  $U_d=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Standardowe wyposażenie drzwi zewnętrznych drewnianych:

ościeżnica z litego drewna

zamek listwowy ryglowany klamką

zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach

podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)

próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody

6. Proszę o wytyczne jak zamontować paroizolację między sufitem modułowym a ociepleniem z wełny, gdyż technologicznie jest to niewykonalne bez zastosowania podkonstrukcji. Czy przewidzieć w wycenie montaż podkonstrukcji?

**Wyjaśnienie 6:**

**Tak**

7. W przedmiarze brak przewodów elektrycznych, natomiast projekt przewiduje wymianę całej instalacji elektrycznej. Jakie ilości przewodów przewidzieć do montażu wg przekrojów podanych w projekcie?

**Wyjaśnienie 7 :**

Wg zestawienia materiałów w kosztorysie nakładczym br. elektrycznej i PW.

8. Czy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych, jeśli tak, to jaki typ i jakie wymiary?

**Wyjaśnienie 8: NIE**

9. W projekcie jest mowa o wymianie sufitów we wszystkich pomieszczeniach na sufit kasetonowy z wyjątkiem kotłowni (sufit REI60), natomiast w przedmiarze (pomieszczenie garażu) jest sufit w technologii g/k wodoodporny, proszę o wyjaśnienie jaki sufit zamontować w garażu?

**Wyjaśnienie 9: wg. Rys nr 02.**

10. W projekcie widnieje na rzucie elektryczny podgrzewacz wody, czy należy uwzględnić go do wyceny? Jeśli tak, to proszę o dane techniczne i typ.

**Wyjaśnienie 10: NIE**

11. W przedmiarze brak opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, czy uwzględnić do wyceny?

**Wyjaśnienie 11: TAK**

12. Jaki typ wentylatora przewidzieć w sali nr 01? Kanałowy czy dachowy?

**Wyjaśnienie 12: Dachowy**

z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
Izbicy Kujawskiej  
*Matusiak*  
mgr Miroslaw Matusiak  
Sekretarz Gminy